



© John Chatterton

Apeks Black Ice Doppelflaschen-Halterung PN 427106

Inhalt:

- (1) Ventilband
- (2) Abnehmbare Schnallen
- (1) Halteschnalle für die Doppelflaschen-Montage
- (1) GripLock™ Flaschenband



Montage der Black Ice Doppelflaschen-Halterung

Lesen Sie alle Schritte der Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Öffnen Sie das Ventilband und finden Sie die Ventilband-Laschen. Diese sind an beiden Seiten des Führungsschlitzes für das Ventilband an das Jacket genäht. (Abb. 1).



Ventilband-Laschen

Abbildung 1

2. Führen Sie das geöffnete Ende einer der abnehmbaren Schnalle durch die Ventilband-Lasche. Schließen Sie die abnehmbare Schnalle. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite (Abb. 2 & 3).

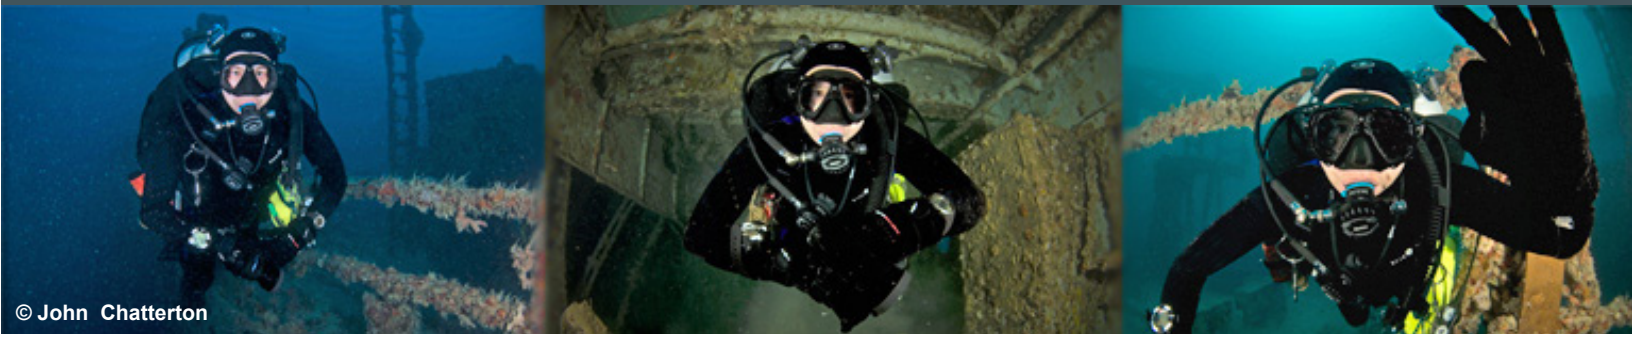


Abbildung 2



sicher verschließen

Abbildung 3



3. Verbinden Sie eine der Steckschnallen am Ventilband mit dem äußeren Gegenstück an der linken Seite des Jackets (Abb. 4).

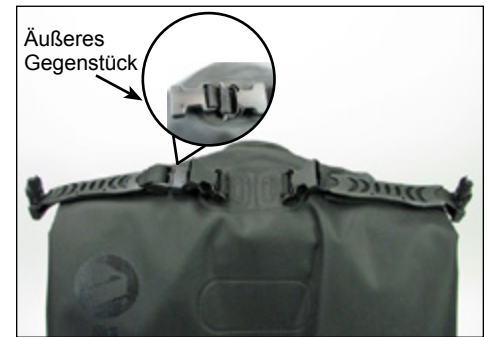


Abbildung 4

4. Entfernen Sie beide GripLock™-Schnallen von den Flaschenbändern (Abb. 5).



Abbildung 5

5. Im Wrapure Harness befinden sich vier Schlitz für die Flaschenbänder. Je GripLock™-Band werden zwei Schlitz benötigt. (Abb. 6).

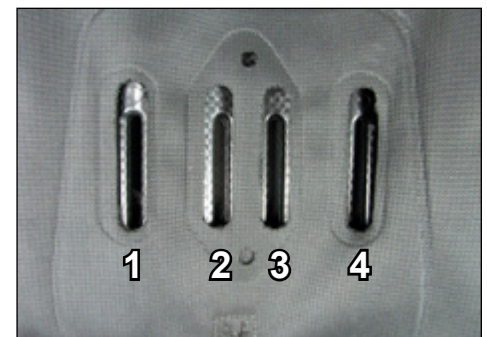


Abbildung 6



ACHTUNG: Es ist zwingend notwendig, die GripLock™-Flaschenbänder in der korrekten Reihenfolge und Richtung durch die Schlitz zu führen. Geschieht dies nicht, wird die Doppelflaschen-Halterung unsachgemäß montiert.



6. Legen Sie das Flaschenband mit der Klettverschluss-Seite nach oben. Stecken Sie das eckige Ende des Flaschenbandes in Schlitz 2. (Abb. 7). Drehen Sie das Jacket um und heben Sie das Rückenpolster an. Platzieren Sie die Halteschnalle für die Doppelflaschen-Montage unter dem Rückenpolster direkt über den Schlitz (2 & 3). Stecken Sie das Flaschenband durch den Schlitz der Halteschnalle und durch Schlitz 1 im Harness (Abb. 8). Führen Sie genügend Gurt durch, um die GripLock™-Schnalle wieder zu befestigen.



Abbildung 7



Abbildung 8

7. Richten Sie die GripLock™-Schnalle mit der schwarzen Flaschenpolsterung (mit Apeks-Logo) nach oben aus. Stecken Sie das Flaschenband durch den Schlitz der GripLock™-Schnalle und schließen Sie den Klettverschluss (Abb. 9 & 10).

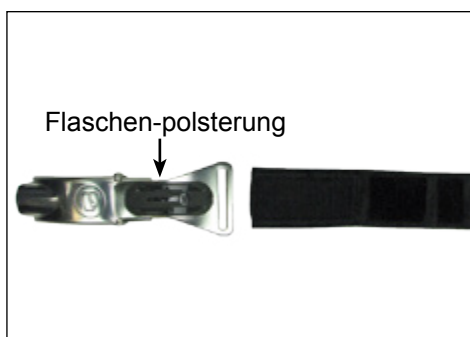


Abbildung 9



Abbildung 10



8. Legen Sie das Flaschenband mit der Klettverschluss-Seite nach oben. Stecken Sie das eckige Ende des Flaschenbandes in Schlitz 3. (Abb. 11). Drehen Sie das Jackett um und heben Sie das Rückenpolster an. Stecken Sie das Flaschenband durch den Schlitz der Halteschnalle und durch Schlitz 4 im Harness (Abb. 12). Führen Sie genügend Gurt durch, um die GripLock™-Schnalle wieder zu befestigen.



Abbildung 11



Abbildung 12

9. Richten Sie die GripLock™-Schnalle mit der schwarzen Flaschenpolsterung (mit Apeks-Logo) nach oben aus. Stecken Sie das Flaschenband durch den Schlitz der GripLock™-Schnalle und schließen Sie den Klettverschluss (Abb. 13 & 14).

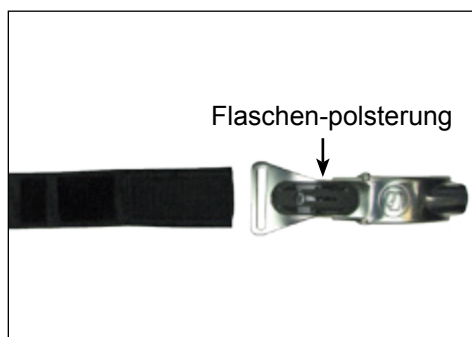


Abbildung 13



Abbildung 14



KOMPLETTES BLACK ICE DOPPELFLASCHEN-SYSTEM



IN DER IHREM TARIERJACKET BEIGEFÜGTEN **BLACK ICE BEDIENUNGSANLEITUNG** ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MAXIMALES FLASCHENVOLUMEN SOWIE DIE EINSTELLUNG/SICHERUNG DER GRIPLOCK™ FLASCHENBÄNDER UND VENTILBÄNDER.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Anleitung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Apeks Händler oder Vertrieb. Kontaktdaten der Händler erhalten Sie auf der Apeks-Webseite: www.apeks.co.uk